

Клапан обратный одностворчатый поворотный фланцевый Модель – Н44Х2 Ду 50-300 мм (2- 12"), PN16, цвет - красный




1. Общие сведения

1.1. Клапан обратный одностворчатый поворотный фланцевый модели Н44Х2 для установок автоматического водяного и пенного пожаротушения.

Предназначен для предотвращения обратного оттока воды при падении давления в подводящем трубопроводе.

2. Технические характеристики и размеры

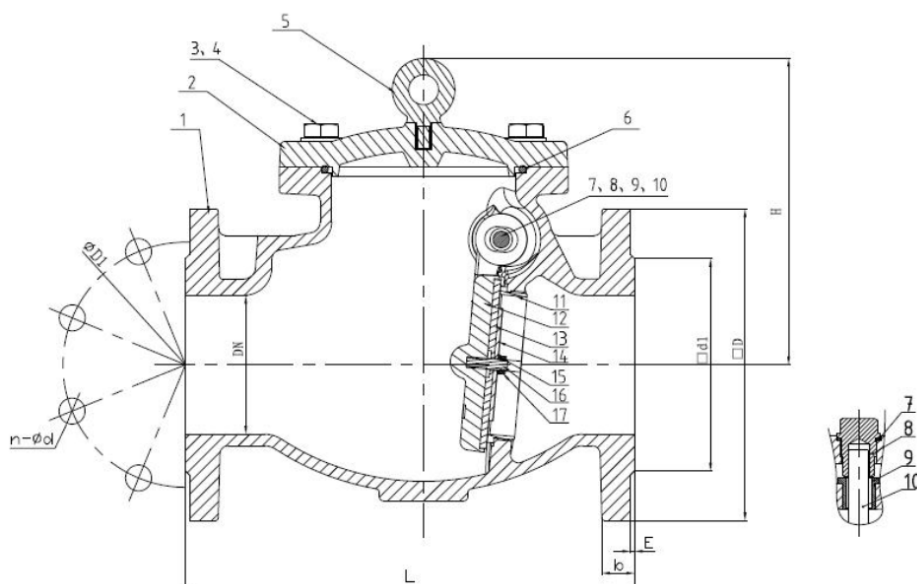

Габаритные размеры									
Ду/ Дюймы	L*, мм	D *, мм	D1*, мм	d1*, мм	B*, мм	E*, мм	H*, мм	n-Фd	Вес, не более, кг
50/ 2"	203	165	125	99	19	3	133	4-Φ19	12,14
65/ 2 1/2"	216	185	145	118	19	3	150	4-Φ19	16,49
80/ 3"	241	200	160	132	19	3	150	8-Φ19	19,34
100/ 4"	292	220	180	156	19	3	218	8-Φ19	26,35
125/ 5"	330	250	210	184	19	3	245	8-Φ19	35,57
150/ 6"	356	285	240	211	19	3	290	8-Φ23	48,36
200/ 8"	495	340	295	266	20	3	355	12-Φ23	88,72
250/ 10"	622	405	355	319	22	3	420	12-Φ28	131,87
300/ 12"	698	460	410	370	24,5	4	465	12-Φ28	184,47

*Предельное отклонение габаритных размеров: $\pm 5 \%$.

Спецификация материалов		
№ п/п	Деталь	Материал
1	Корпус	Ковкий чугун
2	Крышка	Ковкий чугун
3	Болты	Углеродистая сталь с оцинкованным покрытием
4	Шайба	Углеродистая сталь с оцинкованным покрытием
5	Кронштейн	Углеродистая сталь с оцинкованным покрытием
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Шайба	PTFE
8	Заглушка	Нержавеющая сталь SS 304
9	Шарнирная втулка	Никелированная латунь CW617N
10	Шарнирный штифт	Нержавеющая сталь SS 420
11	Посадочное кольцо	Медный сплав C83600
12	Диск	Ковкий чугун
13	Уплотнительное кольцо диска	EPDM
14	Пластина	Нержавеющая сталь SS 420 (Ду 50-100) Ковкий чугун (Ду 125-300)
15	Пружинная шайба	Нержавеющая сталь SS 304
16	Болт	Нержавеющая сталь SS 304
17	Гайка	Нержавеющая сталь SS 304

2.1. Рабочая среда: вода, вода со смачивателем, пенообразователь в системах пожаротушения, вода в системах холодного и горячего водоснабжения.

2.2. Рабочая температура: от 0 до +80 °С.


2.3. Минимальное рабочее гидравлическое давление – 0 МПа. Максимальное рабочее гидравлическое давление: 1,6 МПа.

2.4. Класс герметичности: А

2.5. Вероятность безотказной работы в дежурном режиме не менее 0,99 за время работы не менее 2000 ч.

2.6 Назначенный срок службы, не менее: 10 лет.

График потерь давления:

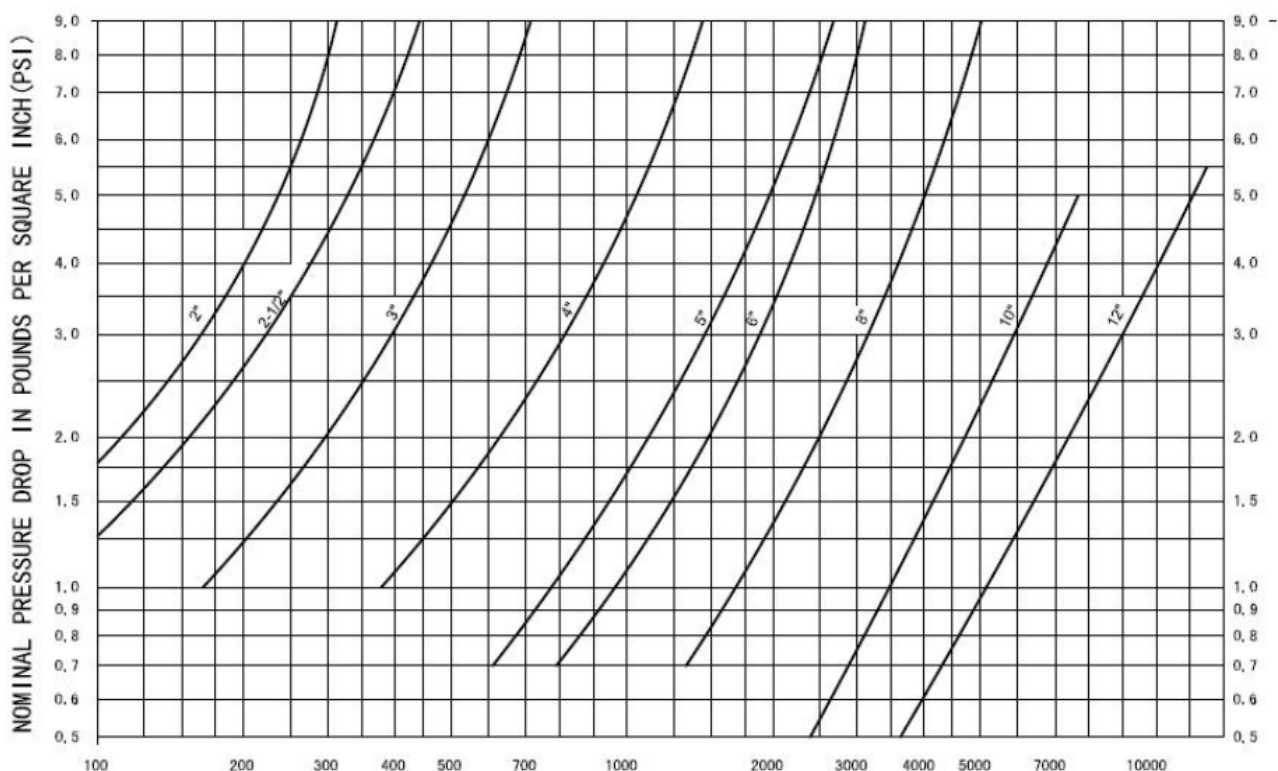

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок – 20 лет на протечь. На остальные неисправности - 24 месяца с момента передачи товара покупателю. Моментом передачи товара является дата оформления товаросопроводительных документов.

4.2. Гарантия распространяется на клапаны, установленные и используемые в соответствии с требованиями по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, транспортированию и хранению, описанными в паспорте.

5. Сведения о производителе и поставщике:

5.1. **Производитель:** Jinan Meide Casting Co., Ltd, Китай.

5.2. **Адрес предприятия-поставщика:** ООО "ФИРМА М1", г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 45, каб. 3, тел.: +375 17 388-12-14, e-mail: info@m1co.ru.